



## 1台机器可进行多项作业的 乘用型复合采摘机



■规格 乘用型复合采摘机 KJ4N

发动机 YANMAR三缸柴油机  
 排气量 1115cc  
 额定输出 16.4kW/2800min-1 (22.3PS/2800rpm)  
 轨距(可变规格) 1550~1750mm 1600~1800mm  
 1650~1850mm 1700~1900mm  
 轨距(固定规格) 1700mm 1750mm 1800mm 1850mm  
 安全爬坡角度 15度以下  
 铁履带 530~990mm(高台型)  
 530~920mm(低台型)  
 橡胶履带500~960mm(高台型)  
 500~890mm(低台型)  
 作业能力 10a/h(因园圃的状态不同而变化)  
 生叶收容量 最多12袋(因生叶状态不同而变化)


### 特征

- 以能够完成原来的可搬运作业机进行的所有茶园作业为目标，充实选配单元
- 标准装备新型切割收取装置，在通常作业中也可提高速度，收取量大的芽和长芽也可应对
- 驾驶席周围布局焕然一新，拓宽了驾驶员的视野
- 制造中贯彻重量平衡的构造，提高行驶的稳定性和回旋性
- 为了安装各种单元，框架等的强度均比以往牢固
- 日常检修更方便易行，提高了维修便利性

※随着机械的改良，规格及外观可能会有变动，恕不另行通知，敬请谅解。



·底部叶片切割单元

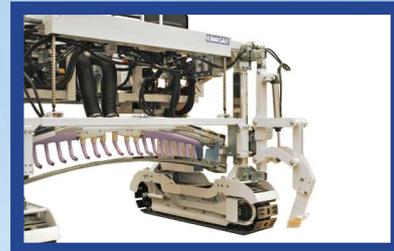

·小型土块碾压单元



·肥料撒播单元



·长芽剪枝单元



·切割平整管道