

干燥机规格参数

规 格	燃 料	机 械 尺 寸 m			安装尺寸 m		处理量 kg/时		煤气 消耗量 kg/时	重油 消耗量 L/时	功 率 kw				
		横宽	进深	高度	横宽	进深	生葉	干茶			主体	排气	燃气火炉	热风发生机	振动带
60K-1	煤气	2.47	1.34	1.62	2.47	1.34	120~140	27~31	1.1~1.8		0.2	0.2	0.2		0.2
60K-2	煤气	2.24	1.32	2.64	4.01	1.74	175~225	39~50	2.1~3.5				0.02 0.4		
	重油									2.5~3.5			0.4		
120K-2	煤气	2.72	1.65	2.86	5.73	2.35	400~450	89~100	3.0~5.0		0.4		0.02 0.4		
	重油									1.9~6.0			0.2/0.4		
120K-3	重油	3.36	1.80	3.57	6.70	2.37	530~675	118~150			0.55	0.75	0.4 0.75		
120K-4							4.02	2.98			3.88				7.35
120K-6		900~1100	200~244	3.1~10.2											
120K-8		1050~1450	230~320	4.0~13.2	1.5										

※安装尺寸是包含升降机・热风发生机・燃烧器的尺寸。

透气干燥机规格 参数50K抽屉式

- 抽屉一推进去，风筒的风阀会自动打开，均匀通入热风。抽屉一抽出来，风筒的风阀会自动关闭。
- 在各个抽屉中放入5～6Kg精揉后的茶叶，要将茶叶均匀地铺成厚约5cm的高度。

D X型

- 通过燃气枪型燃烧器间接加热。
- 风量通过变流器调节。
- 热风温度、时间分6档控制，可通过刻度盘自由设定。
- 数字显示热风温度。



标准型

- 风量通过风机转速调节。转速可通过开闭风机滑轮设定变速。
- 热风温度的调节，是通过边观察温度计，边调整燃烧器旋塞的开闭度来进行的。

规格	机械尺寸 m			处理量 kg/时		干燥时间 分	风机转速 r/min	燃气消耗量 kg/时	功率 kw
	横宽	进深	高度	鲜叶	干茶				
50K (標準型)	1.23	0.19	1.52	80～100	18～22	25～35	950～1150	0.6～1.0	0.2
50K (D X型)	1.22	1.15	1.64	40～80	9～18	25～90	340～1150	0.3～0.6	0.5


※由于机器不断改良，若有技术或外形更新，恕不另行通知，本公司保留最终解释权。

カワサキ機工株式会社

网 址 http://www.kawasaki-kiko.co.jp

©営業本部 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1712(代)
摘採・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1765(代)
業務・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1711(代)
九州支店 〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町2004-3 TEL (099) 246-7200(代)
販売 1 課 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1712(代)
関西営業所 〒519-0165 三重県亀山市野村4-3-5 TEL (05958) 2-0639(代)
福岡営業所 〒834-0016 福岡県八女市豊福77-1 TEL (0943) 22-5151(代)
宮崎営業所 〒844-0005 宮崎県児湯郡高鍋町持田3367-18 TEL (0983) 22-2465(代)
大隅営業所 〒899-8102 鹿児島県曾於市大隅町岩川7391-3 TEL (0994) 82-1072(代)

经销店

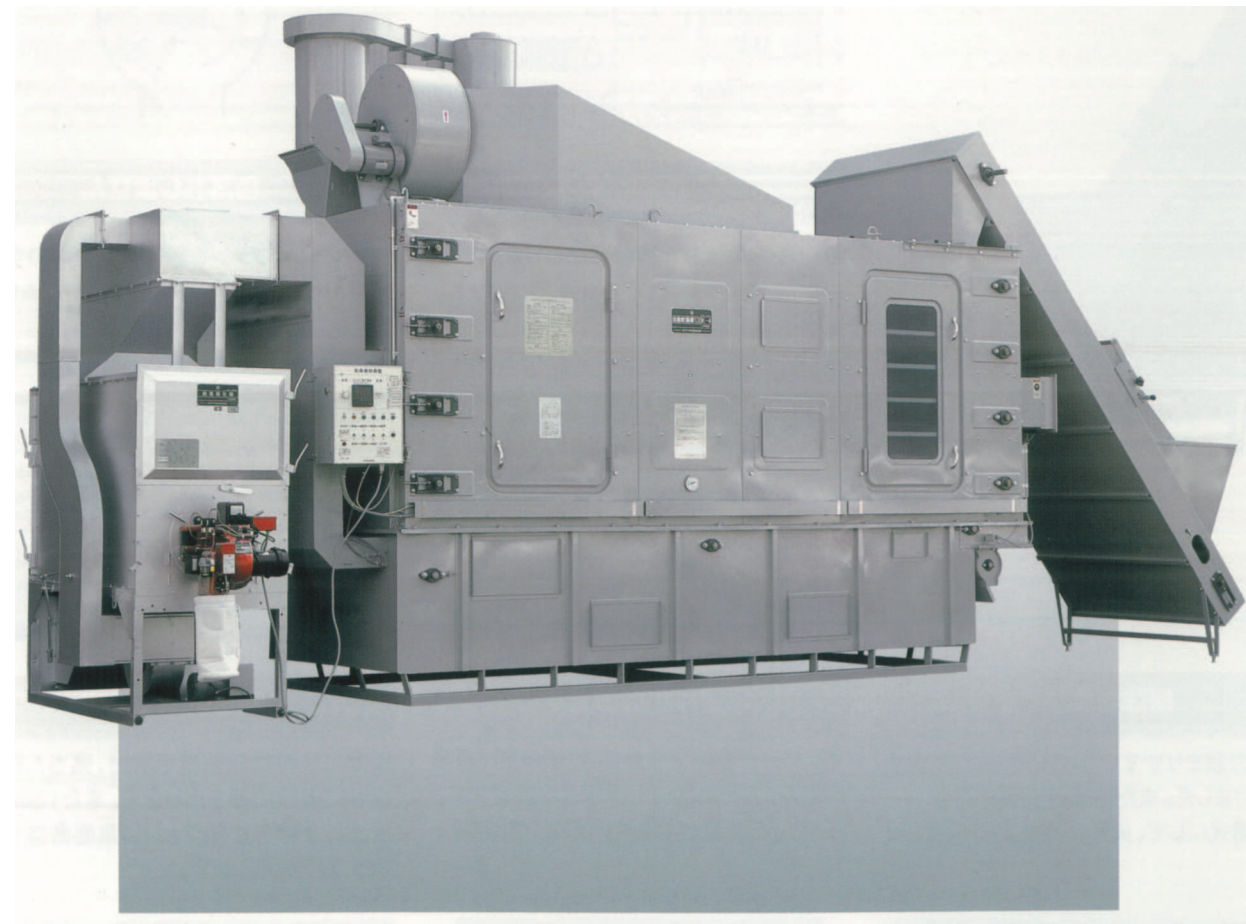


"Into the Future with Green Tea"

カワサキ機工株式会社

充裕的空间、优异的透气性能使茶香醇正！！

通过冷热风机使室内产生温度差，有效避免掉色、增加茶叶香气。

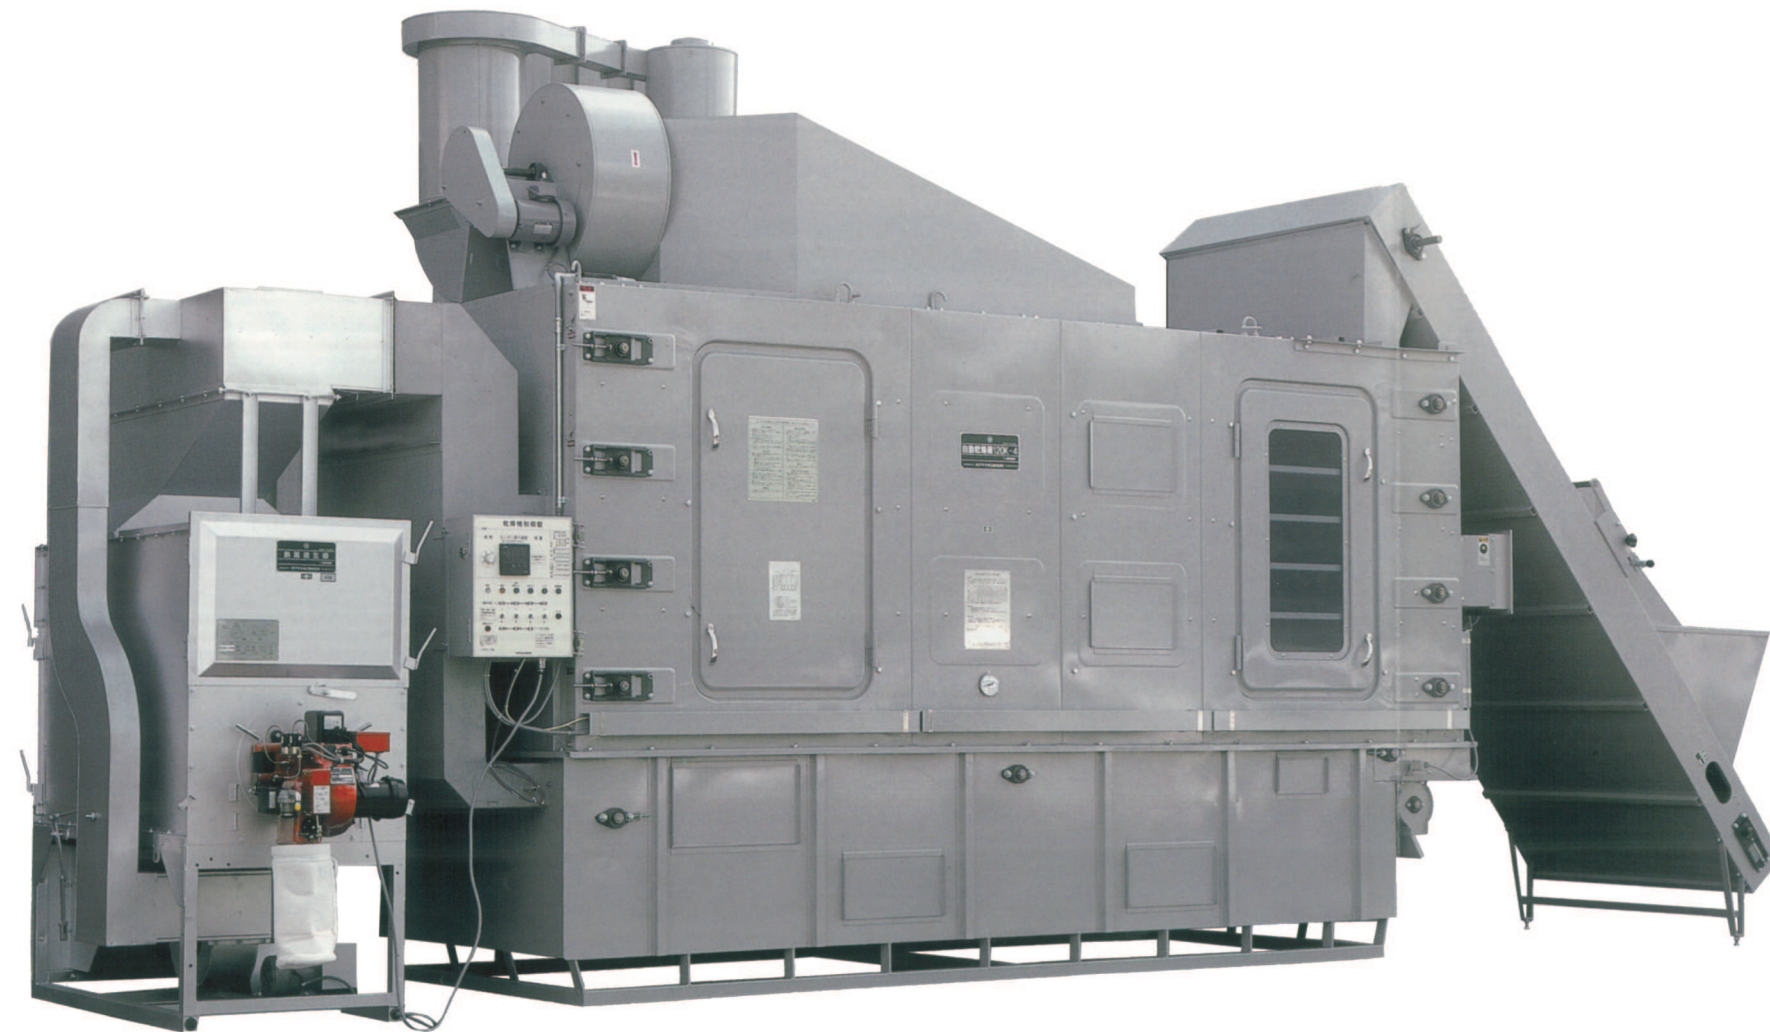


120K-4



60K-1


提 香

针对移动中的茶叶的含水率，相应地改变热风与冷风的混合比率及风量的供给。对水分减少的下层通入高温少量风量，使茶叶提升香味。

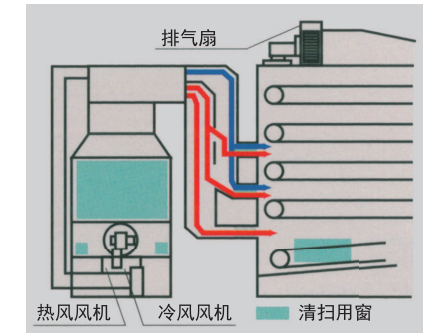

节 能 型

为防止茶叶的出口处泄露热风，设置了旋转阀，使出口只有茶叶排出，大大地提高了热风通向履带的效率。

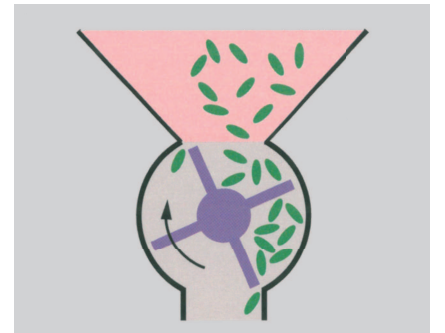


安 全

为防止损伤，履带上如有过重负荷，转矩限制器会启动，履带停止运行。




不 会 掉 色

由于上部设有排气扇吸走室内空气，换气良好，不会出现干燥过度或掉色。

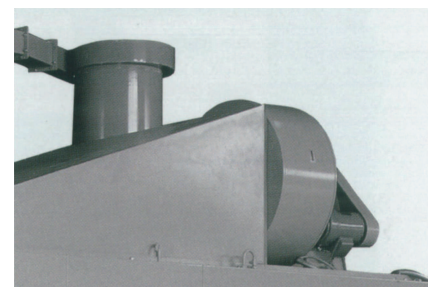

清 扫 轻 松

易堆积茶尘的地方都安装了清扫用窗。另外，热风发生机的前罩设计成开闭式，可以进行火炉的清扫。

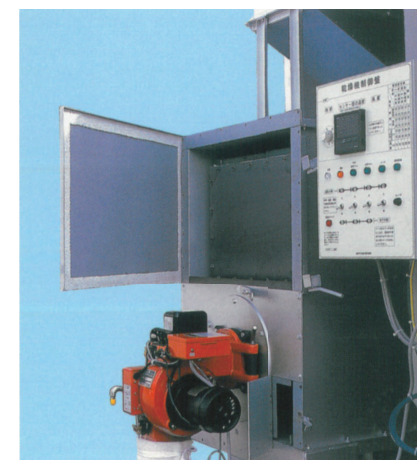

操 作 简 单

因采用变流器驱动，干燥时间（通过时间）为通俗易懂的数字设定。温度亦可同时看到设定值和实际温度。



粉 末 回 收

底部安装了粉末回收装置，落下的粉末直接扫至出口。还有，120K-3以上的机型，上部的排气扇上直接接有可回收粉末的集尘装置。

