


合組機仕様

規 格	機 械 寸 法 m			収容量 (干茶) kg	取出時間 分		動 力 kw			
	間 口	奥 行	高 さ		高 速	低 速	本 体	散茶コンベヤ	取出パイプ	サンプリングコンベヤ
1000K	1. 58	3. 15	2. 60	1000	7	10	0. 4 2. 2	0. 2 × 3	0. 4	0. 04
1500K	1. 58	4. 21	2. 60	1500	10	14				
2000K	1. 92	3. 60	2. 80	2000	9	12				
2500K	1. 92	4. 21	2. 80	2500	10	14				
4000K	1. 92	5. 60	2. 95	4000	13	19	0. 75 2. 2			

規 格	仕 様		機 械 寸 法 m			収容量 (干茶) kg	取出 時間 (分)	動 力 kw			摘 要
			間 口	奥 行	高 さ			本 体	プ ー ル	パ ケ ッ ト	
500K	プール無	コンベヤ接続型	2. 75	1. 70	3. 02	500	13	0. 4			プール収容量 200kg
		大海直接投入型	3. 61		2. 42					0. 2	
	プール有	コンベヤ接続型	2. 75		3. 37				0. 09		
		大海直接投入型	3. 61		2. 77					0. 2	

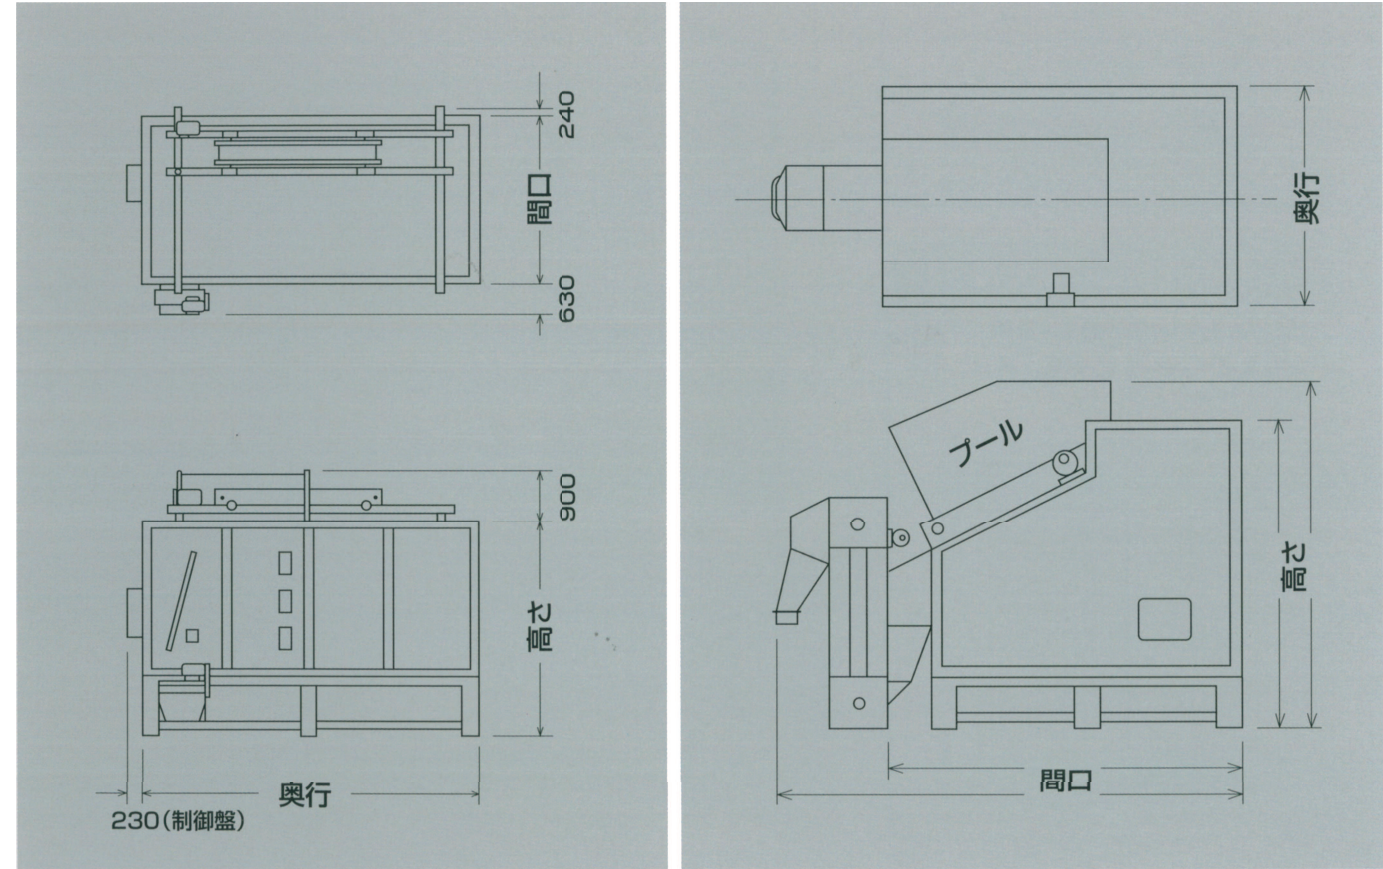

※機械の改良に伴い予告なく仕様及び概観を変更する場合がありますのでご了承ください。

カワサキ機工株式会社

インターネットアドレス <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>
◎営業本部 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1712(代)
摘採・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1765(代)
業務・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1711(代)
九州支店 〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町2004-3 TEL (099) 246-7200(代)
販売 1 課 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL (0537) 27-1712(代)
関西営業所 〒519-0165 三重県亀山市野村4-3-5 TEL (05958) 2-0639(代)
福岡営業所 〒834-0016 福岡県八女市豊福77-1 TEL (0943) 22-5151(代)
宮崎営業所 〒844-0005 宮崎県児湯郡高鍋町持田3367-18 TEL (0983) 22-2465(代)
大隅営業所 〒899-8102 鹿児島県曾於市大隅町岩川7391-3 TEL (0994) 82-1072(代)

取扱店



"Into the Future with Green Tea"

カワサキ機工株式会社

合組機


1000K・1500K・2000K・
2500K・4000K

押し板2段変速で少量時も高能率

スイッチで速度を選択、在庫量で押し板速度を可変できます。


能率アップします

インバータによる押し板駆動ですから、茶の多少により押し板の速度を変えることができます。また高速で押し板をバックさせます。

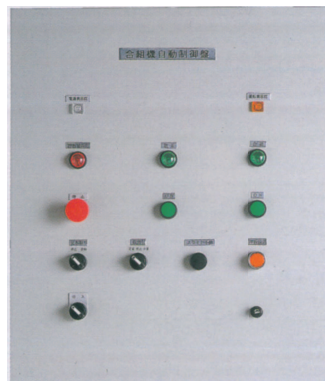


お茶が碎けません

取出し時のお茶の動きは直線ですから無理な力が加わらず、お茶が碎けて小さくなることはありません。

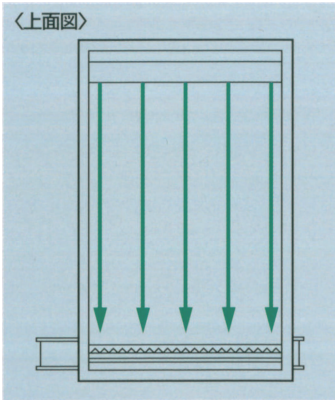

全域散布投入です

少量でも完全な合組みができるように、貯蔵面積全域に散布します。従って少量時でも見本違いの心配はありません。

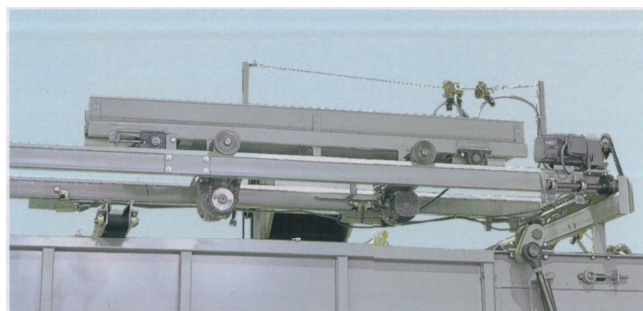

オプション

投入されるお茶を少量ずつサンプリングして茶箱に入れるコンベヤです。品質のチェックに役立ちます。



合組機


500K
(回転型)

簡単操作で完全合組み

キャタピラの回転方向を変えるだけで合組みと取出し


NEW回転合組

新タイプの回転合組みですから、荒茶・仕上茶・量の多少に関係なくムラなく混合します。

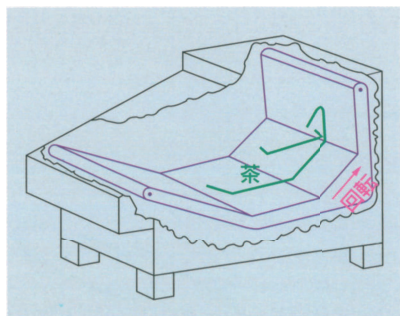

3次元で高精度

キャタピラに棧を取付けてお茶を3次元に動かしますので精度の良い合組みで、自然な動きです。お茶が碎けて小さくなることはありません。

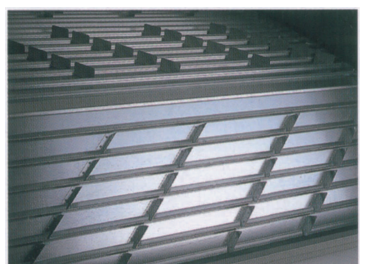

オプション

直接大海に投入する専用垂直バケツコンベヤを足踏スイッチで制御できます。



オプション

個別揉みに対応した一時貯蔵プール（容量200kg）で、内部の茶の有無が目視できます。



4分で合組み

わずか4分間で合組みは完了しますので、お茶がこすれて白くなることはありません。

