


振動タイプ

振動コンベヤ



生葉振動コンベヤ

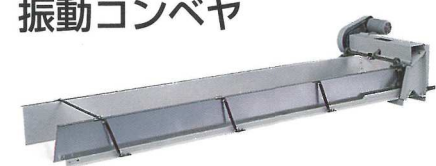

蒸葉振動コンベヤ



干茶振動コンベヤ



袋詰振動コンベヤ



■振動コンベヤ仕様

規 格	間口m	奥行m	高さm	動力kw
葉 35K	駆 動 2.74	0.50	0.38	0.2
粗 35K	駆 動 2.27	0.43	0.18	0.2
	連 結 3.68	0.53	0.38	
揉 35K	駆 動 2.03	0.56	0.38	0.2
	連 結 2.64	0.49	0.18	
中 35K	駆 動 2.95	0.50	0.38	0.2
	連 結 2.46	0.43	0.13	
精 35K-2	駆 動 3.70	0.63	0.38	0.2
葉 60K	駆 動 3.27	0.46	0.24	
粗 60K	駆 動 3.91	0.53	0.38	0.2
	連 結 2.60	0.46	0.24	
揉 60K	駆 動 2.64	0.68	0.38	0.2
	連 結 2.62	0.61	0.24	
中 60K	駆 動 4.22	0.50	0.38	0.2
	連 結 3.66	0.43	0.13	
精 60K	駆 動 4.25	0.74	0.63	0.4
葉 90K	駆 動 3.39	0.64	0.26	
粗 90K	駆 動 3.30	0.57	0.26	
	連 結 (後火炉) 2.88	0.74	0.63	0.2
揉 90K	駆 動 2.27	0.57	0.26	
	連 結 2.89	0.74	0.70	0.4
中 90K	駆 動 3.39	0.74	0.27	
	連 結 2.67	0.57	0.27	
葉 120K	駆 動 4.80	0.98	0.69	0.4
粗 120K	駆 動 5.11	0.98	0.69	0.4
	連 結 4.73	0.74	0.28	
精 120K	駆 動 2.51			
	連 結 (後火炉) 2.51			

■生葉振動コンベヤ仕様

規 格	間口m	奥行m	高さm	動力kw
生 葉	駆 動 2.40	1.03	0.75	0.4
生 葉 (W)	連 結 3.10	0.82	0.36	
	駆 動 4.15	1.03	0.75	0.4
生 葉 (SW)	連 結 3.75	0.82	0.36	
	駆 動 4.65	1.03	0.75	0.4
生 葉 (SW)	連 結 4.35	0.82	0.36	

■蒸葉振動コンベヤ仕様

規 格		間口m	奥行m	高さm	動力kw
蒸葉垂直	1.0	1.00	0.51	0.53	0.2
	1.5	1.44			
	2.5	2.50			
蒸葉垂直W	1.0	1.05	0.66	0.55	0.4
	1.5	1.53			
	2.5	2.52			

■干茶振動コンベヤ仕様

規 格	間口m	奥行m	高さm	動力kw
1.5	1.70	0.35	0.40	0.2

規 格	間口m	奥行m	高さm	動力kw
揉 120K	駆 動 2.20	0.90	0.69	0.4
	連 結 2.65	0.74	0.28	
中揉み120K	駆 動 3.78	0.90	0.69	0.4
	連 結 2.92	0.82	0.28	
精 120K	駆 動 5.14	0.63	0.38	0.2
	連 結 4.51	0.56	0.18	
葉 180K	駆 動 5.71	0.98	0.79	0.4
	駆動 (後火炉) 5.53			
	連 結 4.50			
粗 180K	駆動 (後火炉) 4.30	0.74	0.28	
	連 結 4.08			
	連結 (後火炉) 4.00			
揉 180K	駆 動 2.57	0.90	0.69	0.4
	連 結 2.95	0.74	0.28	
中揉み180K	駆 動 4.00	0.90	0.69	0.4
	連 結 3.55	0.82	0.28	
葉 240K	駆 動 6.65	0.98	0.79	0.4
	連 結 6.43			
粗 240K	駆 動 6.40	0.90	0.28	
	連 結 5.59			
揉 240K	駆 動 2.95	0.74	0.69	0.4
	連 結 3.40	0.74	0.28	
中揉み240K	駆 動 5.55	0.90	0.69	0.4
	連 結 3.41	0.82	0.28	
流脱1600K	駆 動 1.50	0.66	0.38	0.2

規 格	間口m	奥行m	高さm	動力kw
生 葉 (WW)	駆 動 5.82	1.03	0.75	0.4
300K	連 結 5.52	0.82	0.36	
	駆 動 2.71	0.55	0.31	0.2
蒸機投入	1.96	0.60	0.45	0.4
	2.05			

規 格		間口m	奥行m	高さm	動力kw
蒸葉集合	1.0	1.00	0.51	0.45	0.2
	1.5	1.44			
	2.5	2.44			
蒸葉集合W	1.0	1.13	0.66	0.56	0.4
	1.5	1.50			
	2.5	2.44			

■袋詰振動コンベヤ仕様

規 格	間口m	奥行m	高さm	動力kw
袋詰 30K	短 1.26	0.68	0.38	0.2
	長 2.62	0.68	0.38	0.2
	特長 3.00	0.68	0.38	0.2

※機械の改良に伴い予告なく仕様及び概観を変更する場合がありますのでご了承ください。

カワサキ機工株式会社

インターネットアドレス <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>

◎ 営業本部 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 Tel (0537) 27-1791(代)
茶機・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 Tel (0537) 27-1711(代)
摘採・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 Tel (0537) 27-1765(代)
業 務 課 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 Tel (0537) 27-1152(代)
販 売 一 課 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 Tel (0537) 27-1712(代)
推販課・中国室 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 Tel (0537) 27-1791(代)
関西営業所 〒519-0165 三重県亀山市野村4-3-5 Tel (05958) 2-0639(代)
南勢駐在所 〒519-2424 三重県多気郡大台町板原1485-12 Tel (05988) 5-0209(代)
奈良駐在所 〒632-0251 奈良県奈良市針町596-3 Tel (0743) 82-1831(代)
福岡営業所 〒834-0016 福岡県八女市豊福77-1 Tel (0943) 22-5151(代)
九州支店 〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町2004-3 Tel (099) 246-7200(代)
宮崎営業所 〒844-0005 宮崎県児湯郡高鍋町持田3367-18 Tel (0983) 22-2465(代)
大隅営業所 〒899-8102 鹿児島県曽於市大隅町岩川7391-3 Tel (0994) 82-1072(代)
南薩営業所 〒891-0705 鹿児島県南九州市頤娃町上別府4850-1 Tel (0993) 39-1046(代)

取扱店



Into the Future with Green Tea

PRODUCTS CATALOGUE

輸 送 機 器



Into the Future with Green Tea

"Into the Future with Green Tea"

カワサキ機工株式会社

