

KAWASAKI

乗用型複合摘採機 **KJ4N**



1台で複数の作業が可能な 乗用型複合摘採機



■仕様 乗用型複合摘採機 KJ4N


エンジン	ヤンマー3気筒ディーゼル
排気量	1.115cc
定格出力	16.4kW/2800min ⁻¹ (22.3PS/2800rpm)
軌間(可変仕様)	1550~1750mm 1600~1800mm 1650~1850mm 1700~1900mm
軌間(固定仕様)	1700mm 1750mm 1800mm 1850mm
安全登坂角度	15度以下
刈高さ	鉄クローラー 530~990mm(高床型) 530~920mm(低床型) ゴムクローラー 500~960mm(高床型) 500~890mm(低床型)
作業能力	10a/h(圃場の状態により変動します)
生葉収容量	最大12袋(生葉状態により変動します)



オプション



●鋸刈ユニット

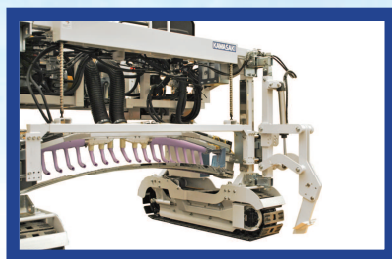

●ミニソイラーユニット



●刈ナラシダクト

特 徴

- 従来の可搬作業機で行ってきた全ての茶園作業を行える事を目標とし、オプションユニットを充実
- 新型刈取体を標準装備し、通常作業においてもスピードアップし、収量の多い芽や、長芽にも対応
- 運転席回りのレイアウトを一新し、運転者の視界を向上
- 重量バランスを徹底的にこだわった作りで、走行安定性や旋回性の向上
- 各種ユニットを取り付ける為、フレーム等の強度を今まで以上にアップ
- 日常点検も行い易く、メンテナンス性も向上

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。

ISO9001
認証取得



カワサキ機工株式会社

〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1
TEL: 0537-27-1791 FAX: 0537-27-1716
ホームページ <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>