



軌間幅可変型小型防除機

先端技術で人に優しい高性能 傾斜地対応モデル

薬液の移動による前後の重心変化を抑えたタンク形状と、傾斜地でも薬液残量を少なくする2系列吸液。

■仕様 乗用型防除機 KJS4-BF Plus

エンジン	ヤンマー3気筒ディーゼル
排気量	1115cc
定格出力	17.8kW/2800min ⁻¹ (24.2PS/2800rpm)
全長(作業時)	1990mm
全幅(作業時)	6020mm
全高(作業時)	2500mm
軌間(可変)	1800~1500mm 1850~1550mm 1900~1600mm
軌間(固定)	1550・1600・1650・1700・1750 1800・1850・1900mm
安全登坂角度	15度以下
作業能率	12分/10a(作業条件により異なります)
噴霧高さ	560mm~1260mm
タンク容積	600ℓ(薬液使用料500ℓ)




●コントローラー部

特徴

- ・前方ブーム仕様 (BF)、後方ブーム仕様 (BR) をラインナップ。
- ・重心変化を抑えた薬液タンク。空容積600リットル、薬液使用量500リットル。
- ・丸山製MS1300F大型動噴搭載で余裕の散布作業。
- ・ミニソイラーを装着すれば、浅・中耕作業が可能 (オプション)


オプション

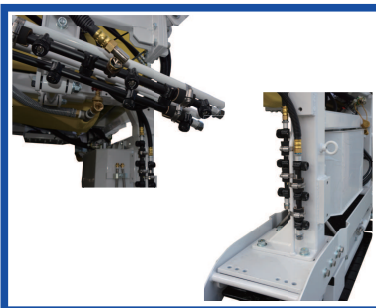

●ダニ噴口



●飛散低減カバー



●モノポンプ



●カイガラ噴口

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。