

軌間幅可変型小型防除機

先端技術で人に優しい高性能 傾斜地対応モデル



薬液の移動による前後の重心変化を抑えたタンク形状と、傾斜地でも薬液残量を少なくする2系列吸液。



※写真はオプションを装着しています


■仕様 乗用型防除機 KJS4-BR Plus

エンジン	ヤンマー3気筒ディーゼル
排気量	1,115cc
定格出力	17.8kW/2800min ⁻¹ (24.2PS/2800rpm)
全長(作業時)	2010mm
全幅(作業時)	6020mm
全高(作業時)	2010mm
軌間(可変)	1800~1500mm 1850~1550mm 1900~1600mm
軌間(固定)	1650・1600・1550mm 1800・1750・1700mm 1900・1850mm
安全登坂角度	15度以下
作業能率	12分/10a(作業条件により異なります)
噴霧高さ	575mm~1235mm
タンク容積	600ℓ(薬液使用量500ℓ)


特徴

- ・前方ブーム仕様(BF)、後方ブーム仕様(BR)をラインナップ。
- ・重心変化を抑えた薬液タンク。空容積600リットル、薬液使用量500リットル。
- ・丸山製MS1300F大型動噴搭載で余裕の散布作業。
- ・豊富なオプション設定でさまざまな作業ができます。
- ・ミニソイラーを装着可能(オプション)


オプション

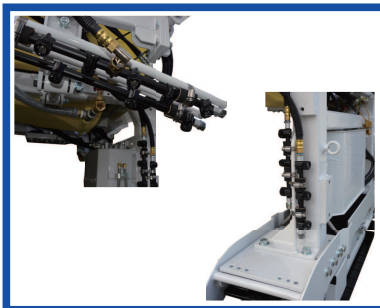


●ダニ噴口

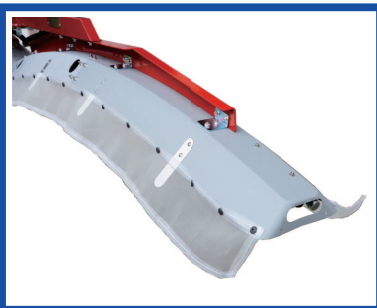

●飛散低減カバー



●モノポンプ



●カイガラ噴口

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。



カワサキ機工株式会社

〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1
TEL: 0537-27-1791 FAX: 0537-27-1716
ホームページ <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>